


MEETINSTRUCTIES KNIKARMSCHERMEN

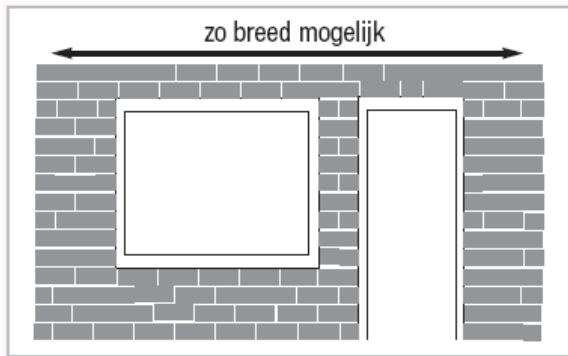

Opmeten:

Bij knikarmschermen is het gebruikelijk dat het scherm zo breed mogelijk gemeten wordt omdat het scherm niet alleen gebruikt wordt om de ramen tegen de zon te beschermen maar ook als beschutting boven het terras. Door de flauwe hoek van de armen is er tevens sprake van relatief veel zijdelingse zoninval. Indien er sprake is van een lage gevel zijn verlengde kapsteunen noodzakelijk (zie elders in de informatie). De uitval is afhankelijk van de hoogte en sterkte van de gevel, de grootte van het terras en het te besteden budget. De hoogte van montage is niet alleen bepalend

voor de doorloophoogte, de uitvalshoek van de armen is verstelbaar. De bedieningskant is altijd van **buiten** gezien, ook al betreft het een (elektrische) binnenbediening.

Let bij het maat nemen op onderstaande punten:

- De uitval is de lengte vanaf de muur tot de buitenzijde van de voorlijst
- over het scherm gemeten en niet over de grond gemeten.
- Meet zo breed mogelijk, maar blijf vrij van uiterste hoeken van muren.
- Bedieningszijde is altijd van buiten gezien, ook al betreft het een (elektrische) binnenbediening. Let op de aanwezigheid van een stopcontact.
- Vergeet niet verlengde kapsteunen bij te bestellen bij plaatsing op lage gevels.
- Houd rekening met zijdelings zoninval; meet het scherm niet te smal. Het doek is ongeveer 15 cm smaller dan de schermmaat.
- **De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.**

Bedieningen:




Oogwindwerk: geschikt voor buiten, standaard bediening en wordt geleverd met afneembare slingerstang en is onderhoudsvrij.



Elektrische bediening (meerprijs) Luxe bediening en nagenoeg altijd plaatsbaar. Motor slaat vanzelf af als scherm uit of in is. Onderhoudsvrij en lange levensduur. Eventueel uit te breiden met zon- en windautomaat of uit te voeren met zender in de elektromotor voor afstandsbediening.

Verlengde kapsteen:

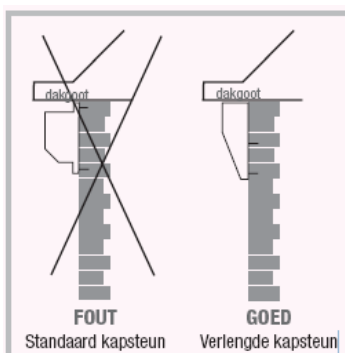

Verlengde kapsteunen zijn originele zijsteunen die ongeveer 50 cm lang zijn (afhankelijk van type scherm). Omdat bij standaard kapsteunen boven en onderin gemonteerd wordt zal bij lage gevels het bovenste gat in de laatste stenen-rij komen en derhalve te zwak zijn. Door de toepassing met verlengde kapsteunen blijven de bovenste stenenrijen onbelast. Sommige type knikarmschermen worden gemonteerd wordt met muursteunen in plaats van kapsteunen.