


MEETINSTRUCTIES UITVALSCHERMEN

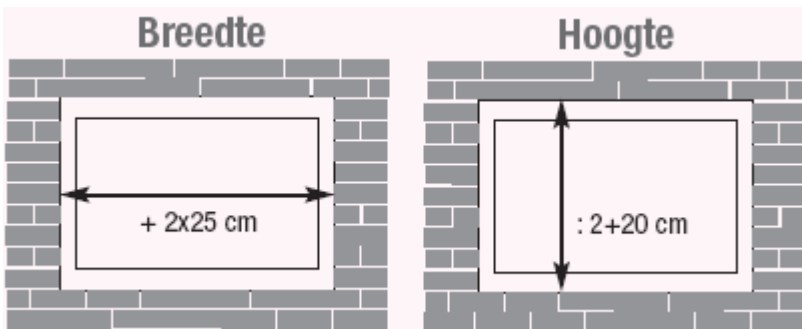

Opmeten:

Bij uitvalschermen is het gebruikelijk dat het scherm op de dag (op de muur) gemonteerd wordt. Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping bij op (advies 2x25 cm). Voor het bepalen van de uitval meet u de hoogte van het raam gedeeld door 2 +20 cm. Geef tevens aan of de bediening binnen of buiten is. De

bedieningskant is altijd van **buiten** gezien, ook al betreft het een (elektrische) binnenbediening.

Let bij het maat nemen op onderstaande punten:

- Bij handmatige bedieningen vallen de uitvalarmen aan de bedieningszijde altijd naar binnen (± 6 cm). Dit betekent dat een scherm met weinig overlap (bijv. op kozijn) niet mogelijk is met handmatige bediening. Bij elektrische bediening is het eventueel mogelijk om beide armen geheel op de buitenkant te plaatsen.
- Houd rekening met zijdelingse zoninval, meet het scherm niet te smal, het doek is ongeveer 15 cm smaller dan de schermmaat.
- De bediening bevindt zich aan de buitenkant van het scherm. Let er bij een binnenbediening op of deze wel te plaatsen is. Hou daarbij rekening met bijv. draaicirkel van een staaldraad windwerkkastje bij staaldraadbediening (15 cm), aanwezigheid van een stopcontact bij elektrische bediening en bereikbaarheid om te bedienen.
- Indien het scherm gelijk met/boven het plafond geplaatst wordt dient te worden gecontroleerd of bij binnenbediening deze naar binnen geboord kan worden. Laat eventueel het scherm zakken (let op naar buiten draaiende ramen).
- De uitvalarmen kunnen ongeveer 20 cm doorzwaaien t.o.v. de haakse hoek.
- **De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.**

Bedieningen:




Oogwindwerk: geschikt voor buiten, standaard bediening en wordt geleverd met afneembare slingerstang en is onderhoudsvrij.



Elektrische bediening (meerprijs) Luxe bediening en nagenoeg altijd plaatsbaar. Motor slaat vanzelf af als scherm uit of in is. Onderhoudsvrij en lange levensduur. Eventueel uit te breiden te voeren met zender in de elektromotor voor afstandsbediening.

Verlengde kapsteen:

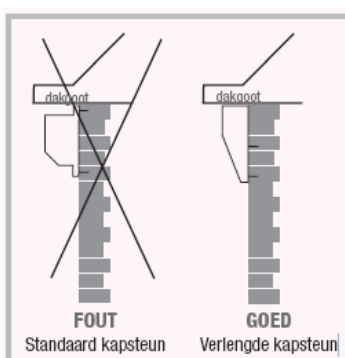

Verlengde kapsteunen zijn originele zijsteunen die ongeveer 50 cm lang zijn (afhankelijk van type scherm). Omdat bij standaard kapsteunen boven en onderin gemonteerd wordt zal bij lage gevels het bovenste gat in de laatste stenen-rij komen en derhalve te zwak zijn. Door de toepassing met verlengde kapsteunen blijven de bovenste stenenrijen onbelast. Sommige type knikarmschermen worden gemonteerd met muursteunen in plaats van kapsteunen.